



AVK SUPA MAXI™ RAK KOPPLING, PN 10

631/70-004

För gas, universal och dragfast, NBR tätning

AVK's Supa Maxi™ serie av universala dragfasta kopplingar sätter en ny standard. Det patenterade SupaGrip™ tätningssystemet med flexibel greppring säkerställer fullt stöd åt tätningsringen och dragsäkert upp till PN 10 för alla typer av rör. Supa Maxi™ kopplingar har stor flexibilitet och ger en snabb installation med möjlighet till en $\pm 4^\circ$ avvinkling, permanenta skyddskåpor, lyftögla och efterdragning av bultar behövs inte.

Produktbeskrivning:


Supa Maxi™ rak koppling för gas -10°C till $+60^\circ \text{C}$

Egenskaper:

- Patenterat SupaGrip™ tätningssystem med flexibel greppring som ger fullt stöd åt tätningsringen även vid minimala rördimensioner i hela toleransområdet.
- Full dragsäkerhet på alla rörtyper med två typer av gripsegment – brons för PE- och PVC rör och härdat rostfritt stål för segjärn-, gjutjärn-, stål-, rostfria stål- och cementrör. För PE rör skall stödhylsa användas.
- Gripsegmenten av metall monteras med stift på klämringen för högsta hållbarhet.
- $\pm 4^\circ$ avvinkling per sida med max. $1.5 \times \text{PN } 10$.
- Stort insticksdjup.
- PN 10 i alla dimensioner.
- Hus av segjärn och greppring av gjutet stål epoxymålad enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901, GSK godkänd.
- Tätning av NBR gummi godkänt av Gastec.
- Bultarna av A2 kvalitet och muttrar av syrafast A4 kvalitet är antifriktionsbehandlade för att förhindra risken för skärning.
- Permanenta skyddskåpor skyddar under hantering och installation. De är gula för gas.
- Röret kommer inte att röra sig inåt vid åtdragning.
- Bultarna dras från huset, detta ger enkel åtkomst i trånga installationer.
- Ingen efterdragning av bultarna behövs.
- Lyftögla på DN 100-300.
- Maximalt arbetstryck är 10 bar. Maximal tryckprovning enligt rör standard.



Expect ... **AVR**

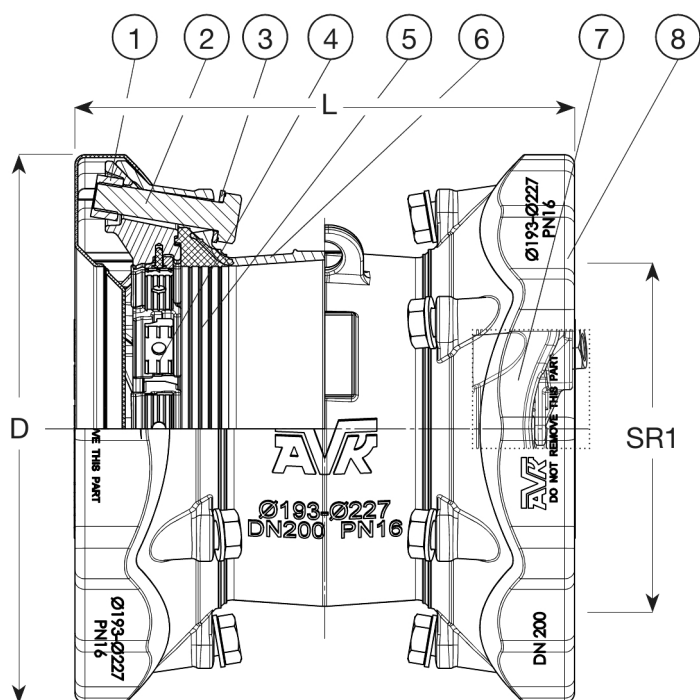

DN	
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 80 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 110 mm
400	10 x M24 x 120 mm

Komponentlista:

1. Mutter	Rostfritt stål A4	5. Packning	NBR-gummi
2. Bult	Rostfritt stål A2	6. Krage	Segjärn
3. Bricka	Rostfritt stål A2	7. Fäste	Gjutstål
4. Gripsegment	Rostfritt stål / brons CC491K	8. Skyddskåpa	PE

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Produkt PN Klass	Tolerans mm	L mm	D mm	Vikt kg
631-071-70-2	1141827	50	PN10	48-71	255	200	6,0
631-091-70-2	1141828	65	PN10	69-91	265	226	7,0
631-106-70-2	1141829	80	PN10	82-106	268	235	7,5
631-133-70-2	1141830	100	PN10	104-133	289	268	11
631-161-70-2	1141831	125	PN10	132-159	277	285	13
631-188-70-2	1141832	150	PN10	159-188	314	340	16
631-227-70-2	1141833	200	PN10	193-227	354	389	25
631-257-70-2	1141834	225	PN10	224-257	390	437	30
631-301-70-2	1141835	250	PN10	266-301	381	476	35
631-356-70-2	1141836	300	PN10	314-356	438	545	45