



AVK AUTOMATISK AVLUFTARE, PN 16

701/10-001

För vatten, liten öppning, förstärkt nylon



AVKs automatiska luftventiler är utformade med en mjuk och känslig tätning. Det möjliggör effektiv urladdning av ackumulerad luft från systemet medan det är under tryck. Den automatiska luftutlösningsventilen är lätt och kompakt med en 12 mm² öppning som möjliggör att luft frigörs vid höga flödeshastigheter och inte utsätts för hinder av skräp. Alla arbetsdelar är tillverkade av speciellt utvalda korrosionsbeständiga material.

Produktbeskrivning:

Automatisk avluftningsventil för vatten och neutrala vätskor max 60° C (temporärt upp till 90° C)

Standard

- Designad enligt EN 1074 - 4

Test/Godkännande:

- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 och 2 / EN 12266
- Belgaqua godkänt material

Egenskaper:

- Öppningsstorlek: 12 mm².
- Den förstörade öppningen är mindre utsatt för hinder genom skräp.
- Öppningen i den automatiska ventilen släpper stora volymer luft vid höga flödeshastigheter när ledningen är under tryck.
- Ventilens utformning av rullande tätningsmekanism är mindre känslig för olika tryck än en direkt flytande tätning, vilket möjliggör en storleks öppning för ett brett tryckområde (från 0.2 upp till 16 bar).
- Hus av kompositmaterial med hög hållfasthet.
- Alla arbetsdelar av korrosionsmotståndigt material.
- Mycket låg vikt.
- Med BSP-gänga.
- Arbetstryckområde: 0.2 - 16 bar.

Tillbehör:


Slussventiler, vridspjällventiler, kombiflansar, flänsadaptrar och klaffbackventiler.



BELGAQUA


Expect... **AVR**

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

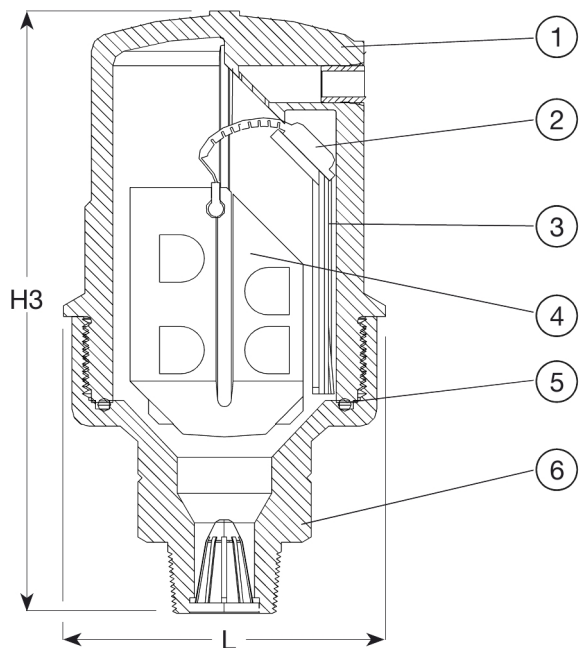

Air discharge

Outflow

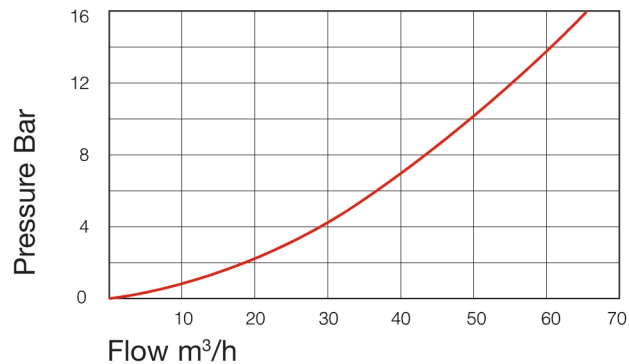

Komponentlista:

1. Hus	Förstärkt PA	4. Flottör	PP
2. Rullande tätning	EPDM-gummi	5. O-ring	NBR-gummi
3. Klämkil	Förstärkt PA	6. Underdel	PA/Mässing

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Anslutning	L mm	H3 mm	Vikt kg
701-020-10-99003		12	1/2" BSP	85	143	0,3
701-020-11-99003 (1)		12	1/2" BSP	85	143	0,7
701-025-10-99003	4287800	19	3/4" BSP	85	143	0,3
701-025-11-99003 (1)	4287801	19	3/4" BSP	85	143	0,7
701-032-10-99003	4287659	25	1" BSP	85	143	0,3
701-032-11-99003 (1)	4287640	25	1" BSP	85	143	0,7

(1) Underdel av mässing