



AVK DUBBELVERKANDE AVLUFKNINGSVENTIL, PN 16

701/40-010

För vatten, förstärkt nylon



AVK's dubbelverkande avluftventiler har 2 funktioner, avluftning och luft/vakuum-funktion. Avluftningsfunktionen släpper ut luft från systemet när det är under tryck. Luft/vakuum-funktionen släpper ut och in och hanterar stora mängder luft under fyllning eller tömning av rörledningar. Huset och alla operativa delar är speciellt utvalda med korrosionsbeständiga material.

Produktbeskrivning:

Dubbelverkande avluftningsventil för vatten och neutrala vätskor max 60° C (temporärt upp till 90° C)

Standard

- Designad enligt EN 1074 - 4

Egenskaper:

- Anslutningsstorlekar; DN 12 och 19: Luft och vakuum 100 mm², automatisk 8 mm². DN 25: Luft och vakuum 100 mm², automatisk 8 mm². DN 50: Luft och vakuum 804 mm², automatisk 12 mm².
- Den förstörade öppningen är mindre utsatt för ansamling av skräp.
- Den stora öppningen i den automatiska ventilen släpper stora mängder luft vid höga flöden när ledningen är under tryck.
- Ventilens design av den rullande tätningen är mindre känslig för olika tryck än en direkt flytande tätning, vilket möjliggör en öppning med en storlek för ett brett tryckområde.
- Huset är tillverkat av kompositmaterial med hög höghållfast.
- Samtliga rörliga delar är av korrosionsbeständiga material.
- Mycket låg vikt.
- Ett utlopp möjliggör avlägsnande av överflödigt vätska.
- Med BSP gänga.
- Arbetstryck: 0,2 till 16 bar.

Tillbehör:

Slussventiler, vridspjällventiler, kombiflänsar, flänsadapttrar och klaffbackventiler.





DN 20-25

DN 50


Expect... **AVR**



Automatic air discharge

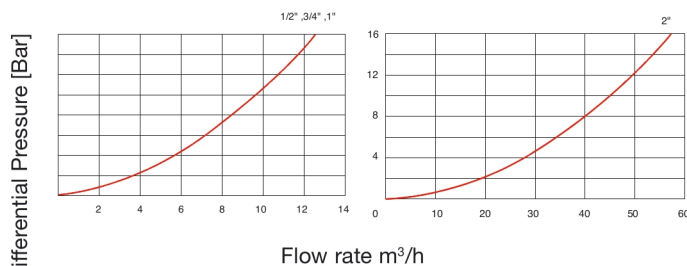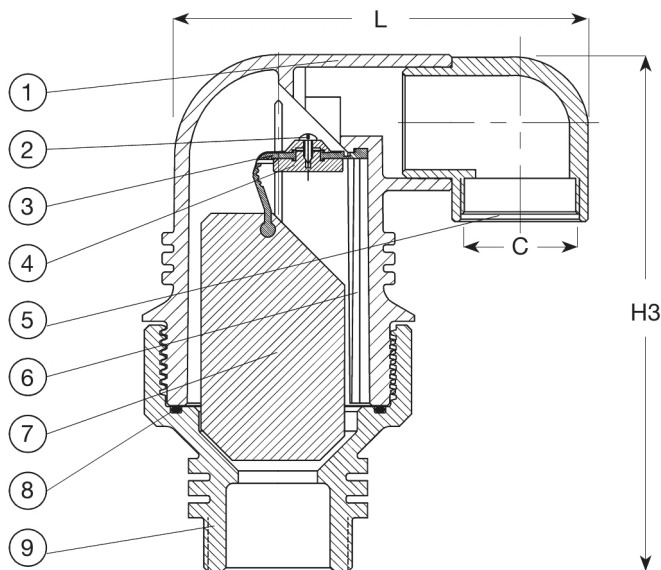

Air and vacuum flow rate

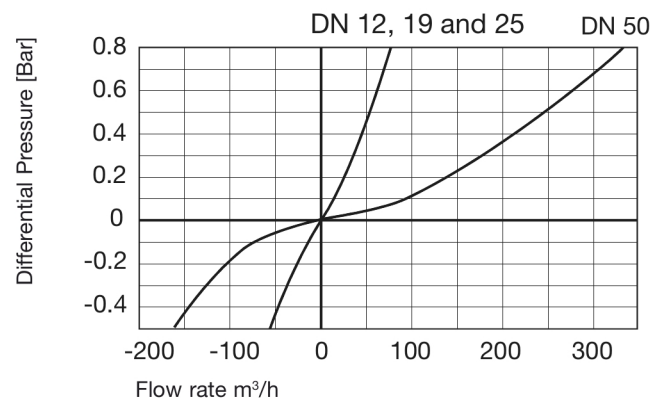

Komponentlista:

1. Hus	Förstärkt PA	6. Klämfil	Förstärkt PA
2. Skruv	Rostfritt stål	7. Flottör	PP
3. Rullande tätning	EPDM-gummi	8. O-ring	NBR-gummi
4. Tätningsstöd	Förstärkt PA	9. Underdel	Förstärkt PA
5. Vinkel	PP		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Anslutning	Produkt PN Klass	L mm	H3 mm	C mm	Vikt kg
701-012-40-99003		12	1/2" BSP	PN16	100	143	3/8" BSP	0,5
701-020-40-99003	4287802	20	3/4" BSP	PN16	100	143	3/8" BSP	0,3
701-025-40-99003	4287676	25	1" BSP	PN16	100	143	3/8" BSP	0,3
701-025-41-99003 (1)		25	1" BSP	PN16	100	143	3/8" BSP	1,0
701-050-40-99003	4287660	50	2" BSP	PN16	183	215	1 1/2" BSP	1,0
701-050-41-99003 (1)	4287641	50	2" BSP	PN16	183	215	1 1/2" BSP	2,0

(1) Underdel av mässing