



AVK FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA

79/B-007

EPDM-gummi med stålkärna i KGS/G II design

AVK stålförstärkta flänspackningar är lämpliga för flänsar av stål, rostfritt, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE samt ytbehandlade/målade flänsar. Flänspackningarna finns tillgängliga i dricksvattengodkänt EPDM-gummi samt NBR-gummi för avlopps- och gasapplikationer.

Produktbeskrivning:

Flänspackning i KGS/G II design. EPDM-gummi med stålkärna för dricksvatten upp till max 110° C

Standard

- Designad enligt DIN EN 1514-1

Test/Godkännande:

- Belgaqua godkänt material
- Godkänd enligt DVGW
- Godkänd enligt EN 682


Egenskaper:

- Vulkaniserad gummipackning i EPDM-gummi i KGS/G II design
- Invändigt stålförstärkt med en helt centrerad stålring
- Ytterdiametern är självcentrerande genom bultcirkelns innerdiameter
- Lämplig för vatten- och avloppsapplikationer där hög resistans mot bl.a. ozon efterfrågas
- EPDM-gummi med bra resistans mot ozon, ålder- och miljöpåverkan. Multigodkännande för dricksvatten.



Expect... **AVK**

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

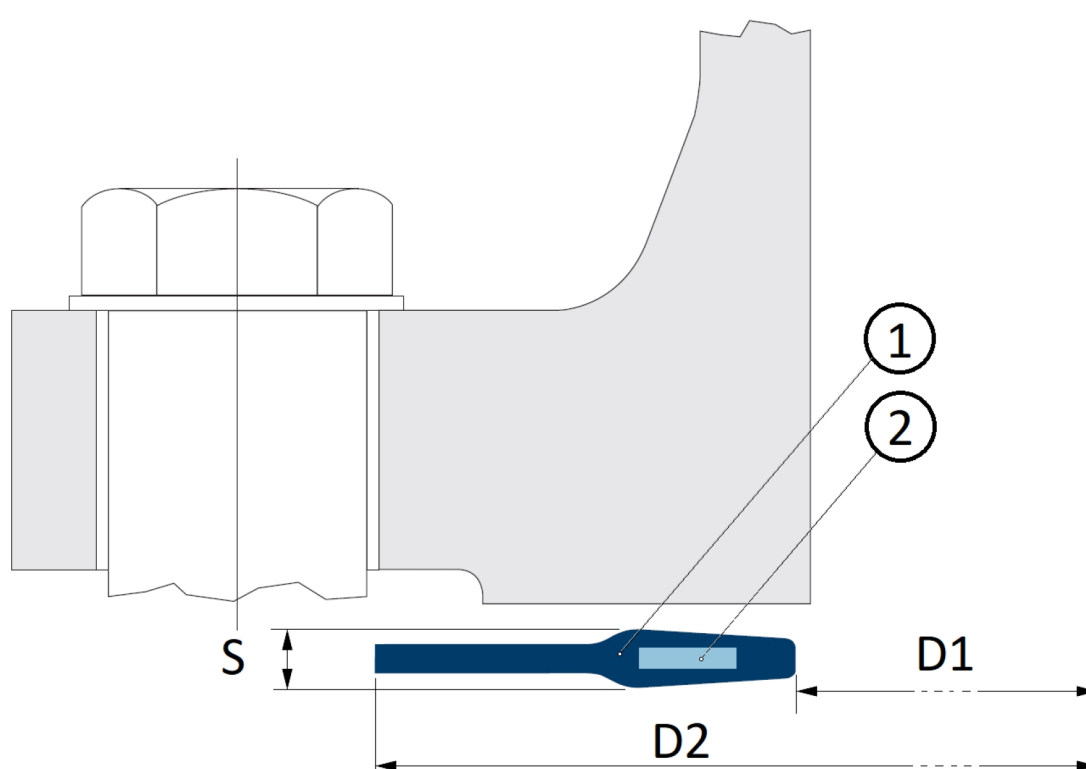

Komponentlista:

1. Packning	EPDM-gummi	2. Insats	Stål
-------------	------------	-----------	------

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Produkt	D1	D2	S
		mm	PN Klass	mm	mm	mm
79-050-4-45	1505619	50	PN 10/40	61	107	3
79-065-4-45	1505623	65	PN 10/40	77	127	3
79-080-4-45	1505626	80	PN 10/40	89	142	3
79-100-4-25	1505629	100	PN 10/16	115	162	3
79-125-4-25	1505630	125	PN 10/16	141	192	3
79-150-4-25	1505632	150	PN 10/16	169	218	3
79-200-4-25	1505634	200	PN16	220	273	3
79-250-4-15	1505637	250	PN10	273	328	4
79-250-4-25	1505760	250	PN16	273	329	4
79-300-4-15	1505638	300	PN10	324	373	4
79-300-4-25	1505761	300	PN16	324	378	4
79-350-4-15	1505639	350	PN10	356	438	5
79-350-4-25	1505762	350	PN16	356	444	5
79-400-4-15	1505643	400	PN10	407	489	5
79-400-4-25	1505763	400	PN16	407	495	5
79-450-4-15	1505645	450	PN10	458	539	5
79-450-4-25	1505764	450	PN16	458	555	5
79-500-4-15	1505648	500	PN10	508	594	5
79-500-4-25	1505765	500	PN16	508	617	5
79-600-4-15	1505651	600	PN10	610	695	5
79-600-4-25	1505766	600	PN16	610	734	5
79-700-4-15	1505653	700	PN10	712	784	6
79-700-4-25	1505767	700	PN16	712	810	6
79-800-4-15	1505698	800	PN10	813	917	6
79-800-4-25	1505768	800	PN16	813	911	6

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

AVK FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA
EPDM-gummi med stålkärna i KGS/G II design

79/B-007

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Produkt PN Klass	D1 mm	D2 mm	S mm
79-900-4-15	1505699	900	PN10	915	1017	6
79-900-4-25	1505769	900	PN16	915	1011	6
79-910-4-15	1505757	1000	PN10	1016	1124	6
79-910-4-25	1505770	1000	PN16	1016	1128	6
79-911-4-15	1505758	1100	PN10	1120	1231	7
79-911-4-25	1505771	1100	PN16	1120	1228	7
79-912-4-15	1505759	1200	PN10	1220	1307	7
79-912-4-25	1505772	1200	PN16	1220	1341	7

Kommentarer:

Se separat datablad från tillverkare för åtdragningsmoment