



Kompakt gränslägesbrytare i plast för direktmontage, med indikator

Compact limit switch box for direct mounting, plastic




Modell Model	IP	IP-2D
Material hus / fäste / axel Housing / bracket / shaft material	PA6 + PC / rostfritt stål 1.4305 PA6 + PC / Stainless steel AISI 303	PA6 + PC / rostfritt stål 1.4305 PA6 + PC / Stainless steel AISI 303
Material tätning / skruv Sealing / screw material	TPE, NBR / rostfritt stål 1.4301 TPE NBR / Stainless steel AISI 304	TPE, NBR / rostfritt stål 1.4301 TPE NBR / Stainless steel AISI 304
Visuell indikator Visual indicator	OPEN-CLOSED	2D (Alternativ: 2DL, 2DT) 2D (Optional: 2DL, 2DT)
Hålbild för montering Actuator hole spacings	80x30mm (Alternativt med IMBHV: 130x30mm, 50x25mm) 80x30mm (Optional with IMBHV: 130x30mm, 50x25mm)	80x30mm (Alternativt med IMBHV: 130x30mm, 50x25mm) 80x30mm (Optional with IMBHV: 130x30mm, 50x25mm)
Axelhöjd manöverdon Actuator shaft heights	20, 30mm (Alternativt med IMBHV: 40, 50mm) 20, 30mm (Optional with IMBHV: 40, 50mm)	20, 30mm (Alternativt med IMBHV: 40, 50mm) 20, 30mm (Optional with IMBHV: 40, 50mm)
F05 gränssnitt F05 interface	Inget None	Inget None
Anslutning Connections	1 x M20 x 1,5 med kabelgenomföring/tätning 1 x M20 x1,5 with cable gland	1 x M20 x 1,5 med kabelgenomföring/tätning 1 x M20 x1,5 with cable gland
Temperaturområde Ambient temperature	-25 °C ... +80 °C	-25 °C ... +80 °C

Dimensioner Dimensions

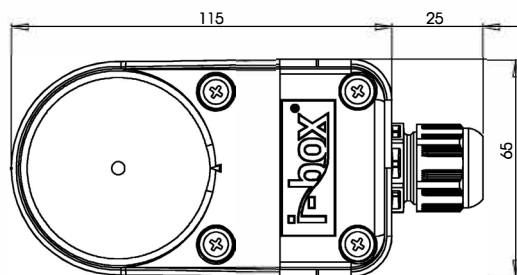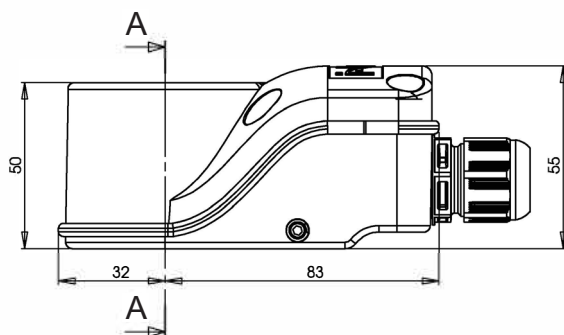

GENOMSKÄRNING A-A SCHNITT A-A



* VARNING ATTENTION

Maximal axeldiameter 32mm.
Drive shaft diameter max. 32 mm.

Översatt till Svenska av AVK Sverige AB/INDVA 230209. Vi reserverar oss från eventuella fel och brister i översatt grundmaterial

Se manual för inkoppling

Kontakta AVK Sverige AB/INDVA för
info om alternativa utförande.