

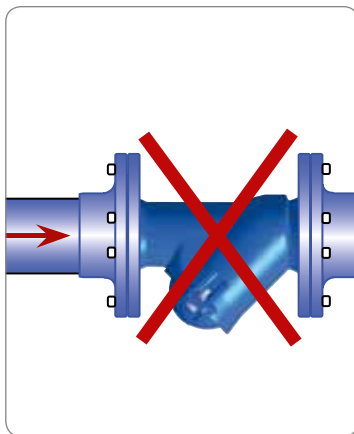
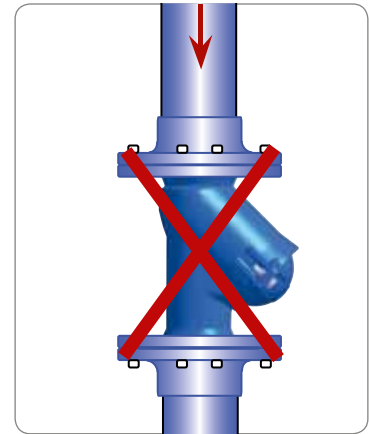


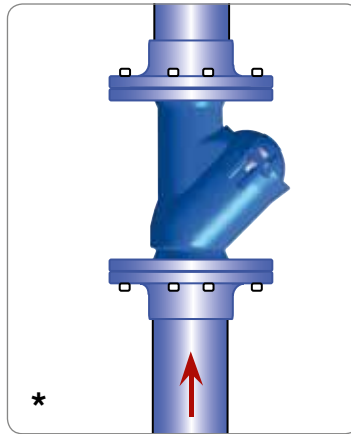

# AVK KULVENTIL

Instruktion

SERIE 53

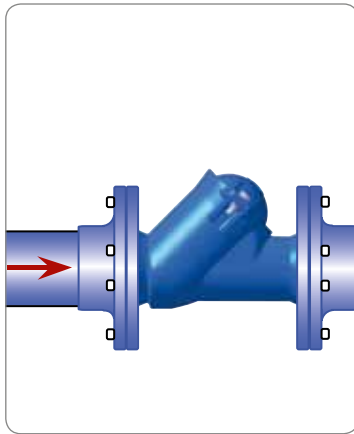

**Ventilen är fullt öppen  
vid 1 - 1,5 m/s**

**Stängd ventil  
min 0,3 bar baktryck**

**\* Erforderligt öppningstryck - AVK kulventil.  
För vertikalt installerad kulbackventil i ett tomt rörsystem.**

Dimension mm	PN bar	Dimension mm	PN bar
DN 32	0,007	DN 200	0,03
DN 40	0,016	DN 250	0,035
DN 50	0,012	DN 300	0,042
DN 65	0,019	DN 350	0,05
DN 80	0,012	DN 400	0,057
DN 100	0,016	DN 500	0,363
DN 125	0,032	DN 600	0,424
DN 150	0,022		