

Produktbeskrivning

Länkarmskit som möjliggör manövrering av 2 centriska vridspjällsventiler med 1 manöverdon. Anpassat för InterApp Desponia Plus/Serie 820 centriska vridspjäll i DN50 till DN250.

Miljö och certifiering


- Montagedelar i rostfritt i enlighet med RoHS direktivet 2002/95EC, 2011/65EU och 2015/863/EU
- Bult och skruv i rostfritt i enlighet med REACH förordningen (EG) 1907/2006.
- Vinkellänkar upptagna på REACH kandidatlista SVHC då innehållet av bly överstiger 0,1% av vikten på själva vinkellänken.

Innehåll/material kit

- Gångstång vänstergängad - Rostfritt stål
- Gångstång hörgängad - Rostfritt stål
- Länkarm (master) - Rostfritt stål
- Länkarm (slav) - Rostfritt stål
- Vinkellänkar - Rostfritt stål, aluminium
- Vantskruv - Galvat stål
- Bult och mutterförband - Rostfritt stål

Teknisk information justerbar länkarm

DN	C/C-mått (mm)	Gångstång Ø
50-65	355	M16
80-100	380	M16
125	420	M16
150	482	M16
200	560	M16
250	720	M20

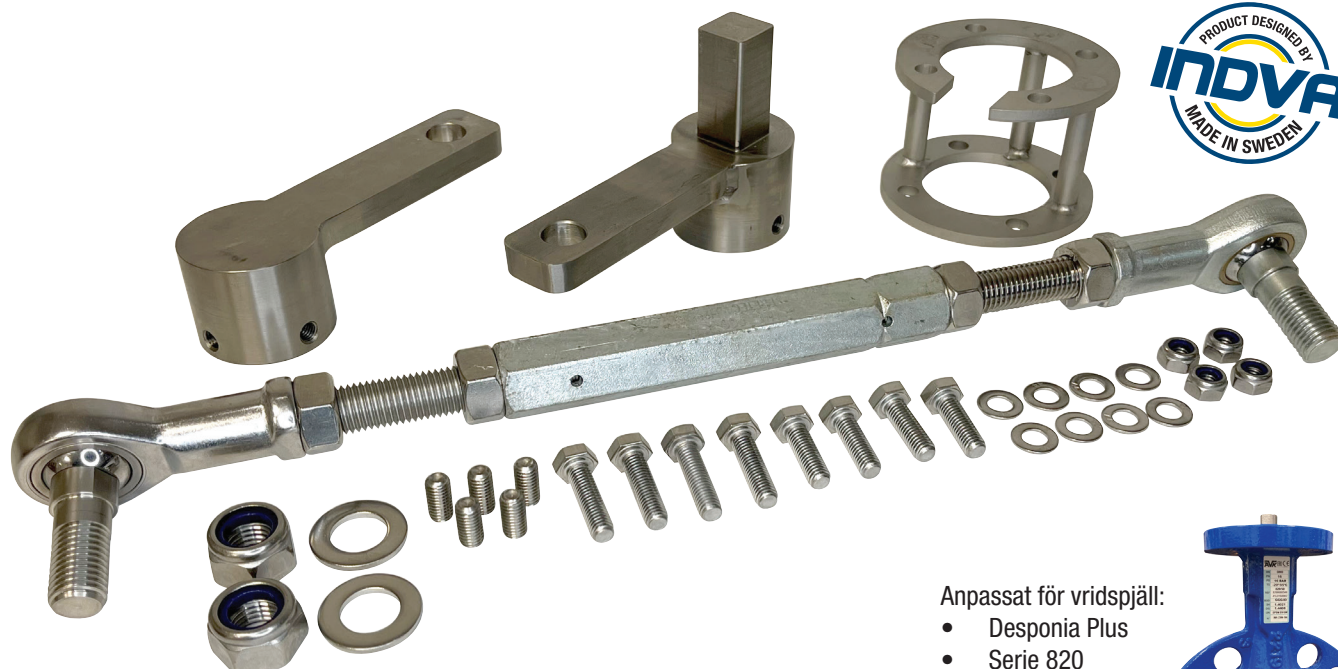

Anpassat för vridspjäll:

- Desponia Plus
- Serie 820



A dedicated member
of the **AVR** Group

